

# ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

## 1. Наружная входная дверь металлическая ГОСТ: 31173-2016.

### **Металлоконструкция:**

Коробка двери - из профиля - 50x25.

Притвор - из профиля 40x25.

Полотно – толщина 50мм.

Наружный лист- 1,8мм.


Внутренний лист-

1,4мм.

Рёбра жёсткости – из профиля - 50x25.

Наличник из полосы - 50x2мм (покрашен в цвет двери).

| № | Наименование товара (по коробке) высота*ширина, мм   |
|---|--|
| 1 | <p>Дверь Двустворчатая 2590x2180 мм АРОЧНАЯ</p> <p><b>Отделка:</b><br/>Наружная: ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ. (Цвет: RAL 7040).<br/>Внутренняя: ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ. (Цвет: RAL 7040).</p> <p><b>Замки и Фурнитура:</b><br/>Замок верхний: нет.<br/>Замок нижний: нет.<br/>Ручки- Скобы. 1000мм – комплекта. Задвижки- торцевые.<br/>Петли- на опорном подшипнике.<br/>Глазок- нет. Доводчик- да. Стеклопакет-2шт . Место под домофон и видеокамеру.</p> <p><b>Уплотнение и утепление:</b><br/>контур (E+D). Шумотеплоизоляция - минвата. Утепление коробки- да.<br/>Дополнения: отбойник из нержавеющей стали с 2х сторон. Электромагнит.</p> |

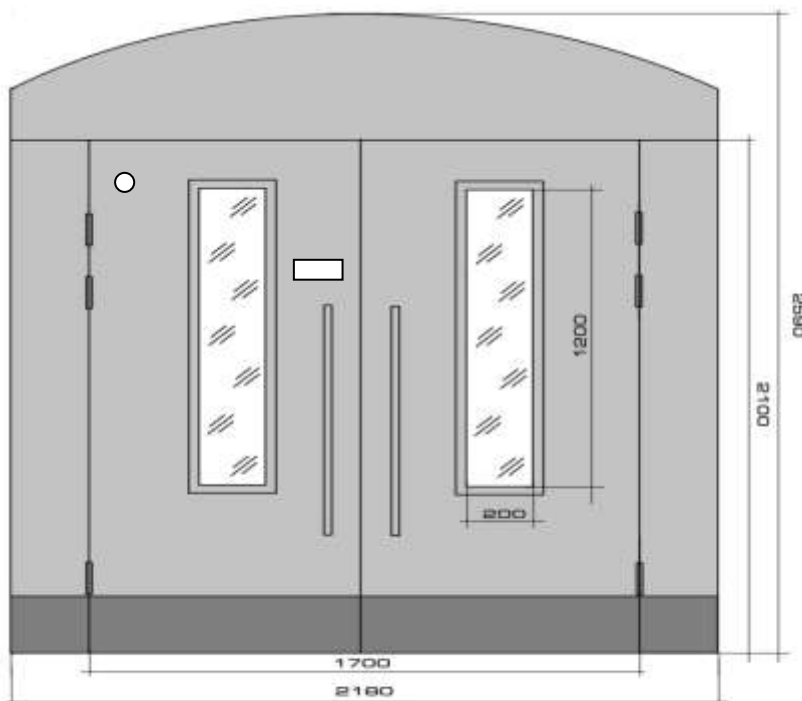

## 2. Тамбурная входная дверь металлическая ГОСТ: 31173-2016.

### Металлоконструкция:

Коробка двери - из профиля - 50x25.

Притвор - из профиля 40x25.

Полотно – толщина 50мм.

Наружный лист- 1,8мм.


Внутренний лист-

1,4мм.

Рёбра жёсткости – из профиля - 50x25.

Наличник из полосы - 60x2мм (покрашен в цвет двери).

| № | Наименование товара (по коробке) высота*ширина, мм  |
|---|---|
| 1 | <p>Дверь Двустворчатая 2590x2180 мм АРОЧНАЯ</p> <p><b>Отделка:</b><br/>Наружная: ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ. (Цвет: RAL 7040).<br/>Внутренняя: ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ. (Цвет: RAL 7040).</p> <p><b>Замки и Фурнитура:</b><br/>Замок верхний: нет.<br/>Замок нижний: нет.<br/>Ручки- Скобы. 1000мм – 2 комплекта. Задвижки- торцевые.<br/>Петли- на опорном подшипнике.<br/>Глазок- нет. Доводчик- да. Стеклопакет-4шт .</p> <p><b>Уплотнение и утепление:</b><br/>контур (E+D). Шумотеплоизоляция - минвата. Утепление коробки- да.</p> <p><b>Дополнения: отбойник из нержавеющей стали с 2х сторон. Электромагнит.</b></p> |

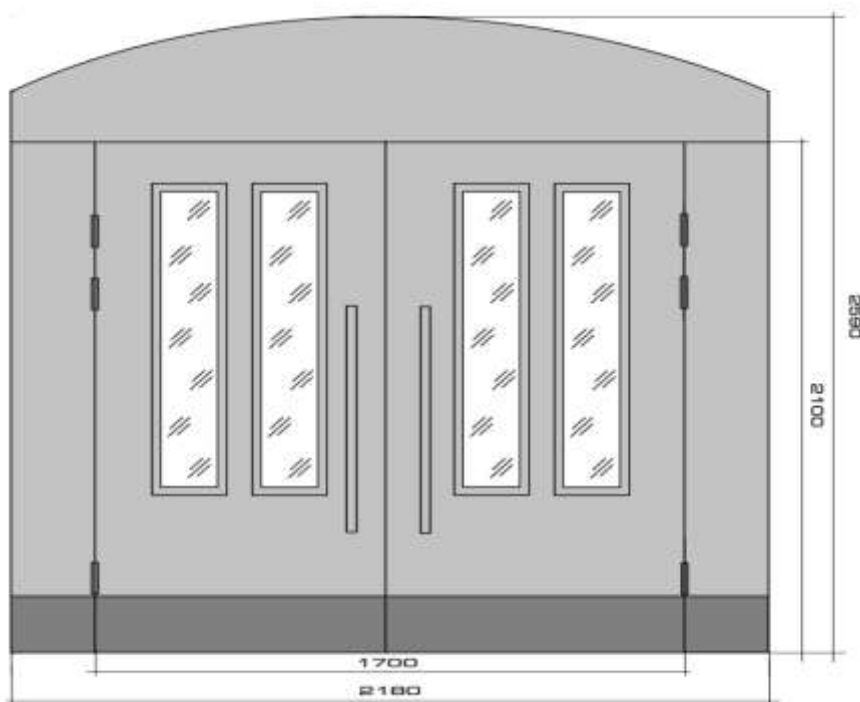


### 3. Дверь металлическая ГОСТ: 31173-2016.

#### Металлоконструкция:


Коробка двери - из профиля - 50x25.      Притвор - из профиля 40x25.  
Полотно – толщина 50мм.      Наружный лист- 1,8мм.      Внутренний лист- 1,4мм.  
Рёбра жёсткости – из профиля - 50x25.      Наличник из полосы - 50x2мм (покрашен в цвет двери).

| № | Наименование товара (по коробке) высота*ширина, мм  |
|---|---|
| 1 | <p><b>Мусорокамера</b><br/>Дверь Двустворчатая с верхним добором 2500x1360мм <b>Отделка:</b><br/>Наружная: ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ. (Цвет: на выбор).<br/>Внутренняя: ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ. (Цвет: на выбор).<br/><b>Замки и Фурнитура:</b><br/>Замок верхний: нет.<br/>Замок нижний: САМ 789 (3-х ригельный) Тип: цилиндрический ключ/ключ.<br/>Ручки- Стандартные.      Задвижки- торцевые.      Петли- на опорном подшипнике.<br/>Глазок- нет.      Доводчик- нет.      Стеклопакет- нет.<br/><b>Уплотнение и утепление:</b><br/>контур (E+D).      Шумотеплоизоляция - минвата.      Утепление коробки- да.<br/><b>Дополнения:</b></p> |
| 2 | <p><b>Из холла к лифту</b><br/>Дверь Двустворчатая 2060x1080мм <b>Отделка:</b><br/>Наружная: ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ. (Цвет: на выбор).<br/>Внутренняя: ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ. (Цвет: на выбор).<br/><b>Замки и Фурнитура:</b><br/>Замок верхний: нет.<br/>Замок нижний: САМ 789 (3-х ригельный) Тип: цилиндрический ключ/ключ.<br/>Ручки- Стандартные.      Задвижки- торцевые.      Петли- на опорном подшипнике.<br/>Глазок- нет.      Доводчик- нет.      Стеклопакет- 800x400 .<br/><b>Уплотнение и утепление:</b><br/>контур (E+D).      Шумотеплоизоляция - минвата.      Утепление коробки- да.<br/><b>Дополнения:</b></p>          |
| 3 | <p><b>Из холла в тамбур</b><br/>Дверь Двустворчатая 2060x1250мм <b>Отделка:</b><br/>Наружная: ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ. (Цвет: на выбор). Внутренняя:<br/>ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ. (Цвет: на выбор).<br/><b>Замки и Фурнитура:</b><br/>Замок верхний: нет.<br/>Замок нижний: САМ 789 (3-х ригельный) Тип: цилиндрический ключ/ключ.<br/>Ручки- Стандартные.      Задвижки- торцевые.      Петли- на опорном подшипнике.<br/>Глазок- нет.      Доводчик- нет.      Стеклопакет- 1000x600 .<br/><b>Уплотнение и утепление:</b><br/>контур (E+D).      Шумотеплоизоляция - минвата.      Утепление коробки- да.<br/><b>Дополнения:</b></p>        |

ΜΥΣΟΠΟΚΑΜΕΡΑ

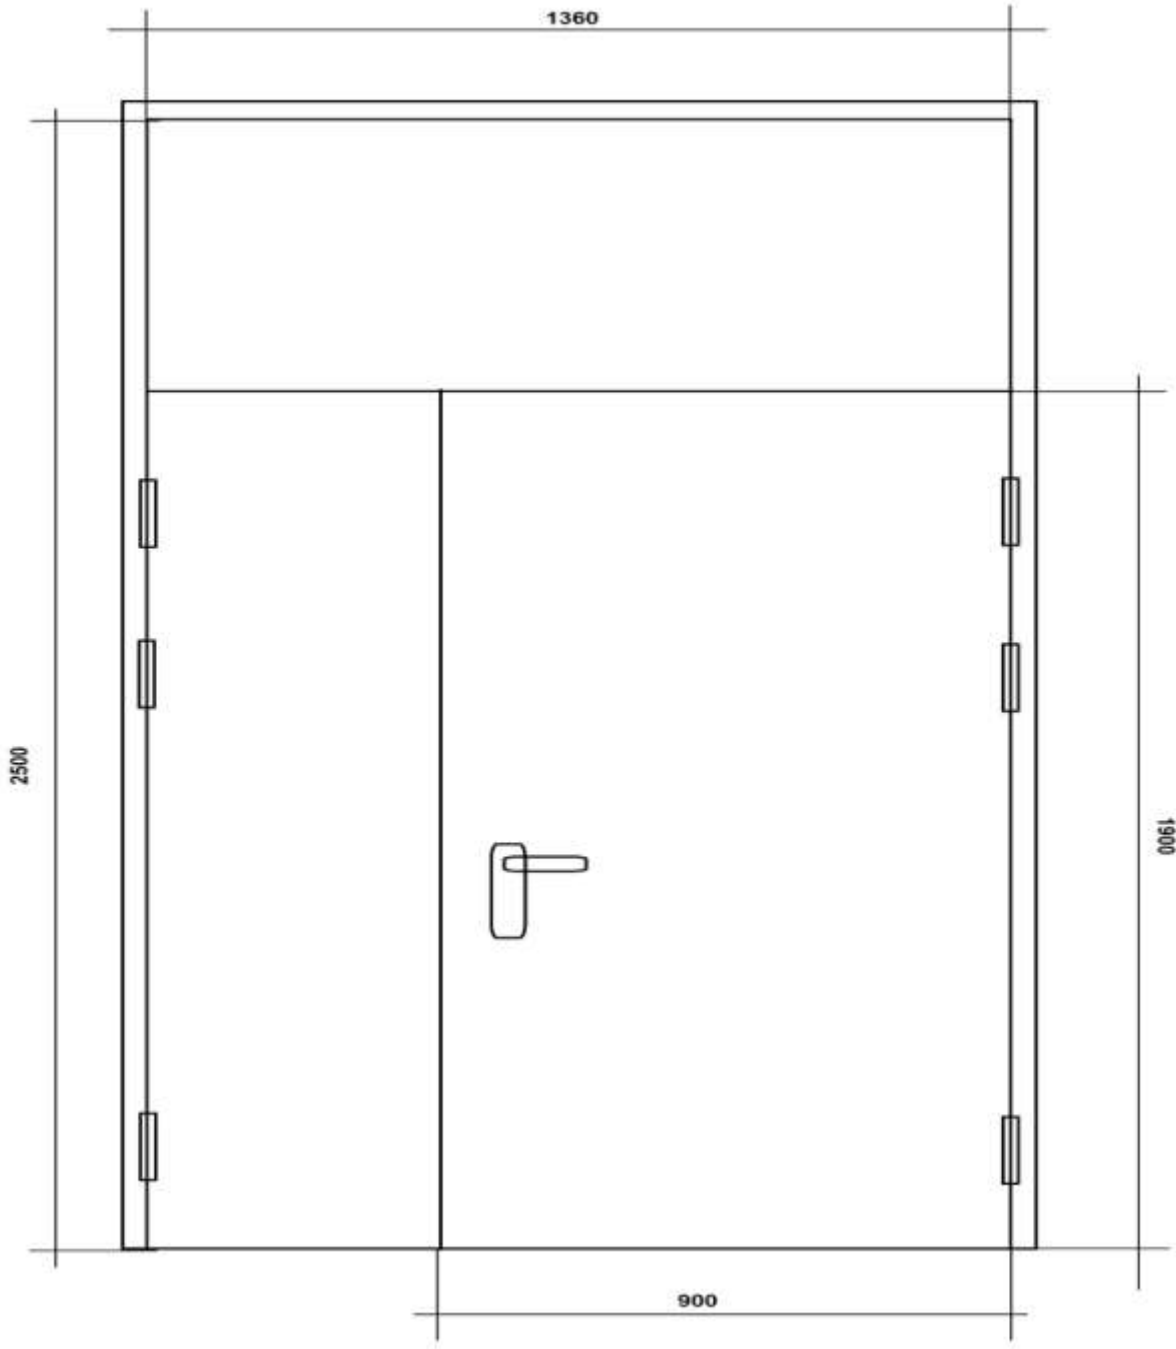

ИЗ ХОЛЛА К ЛИФТУ

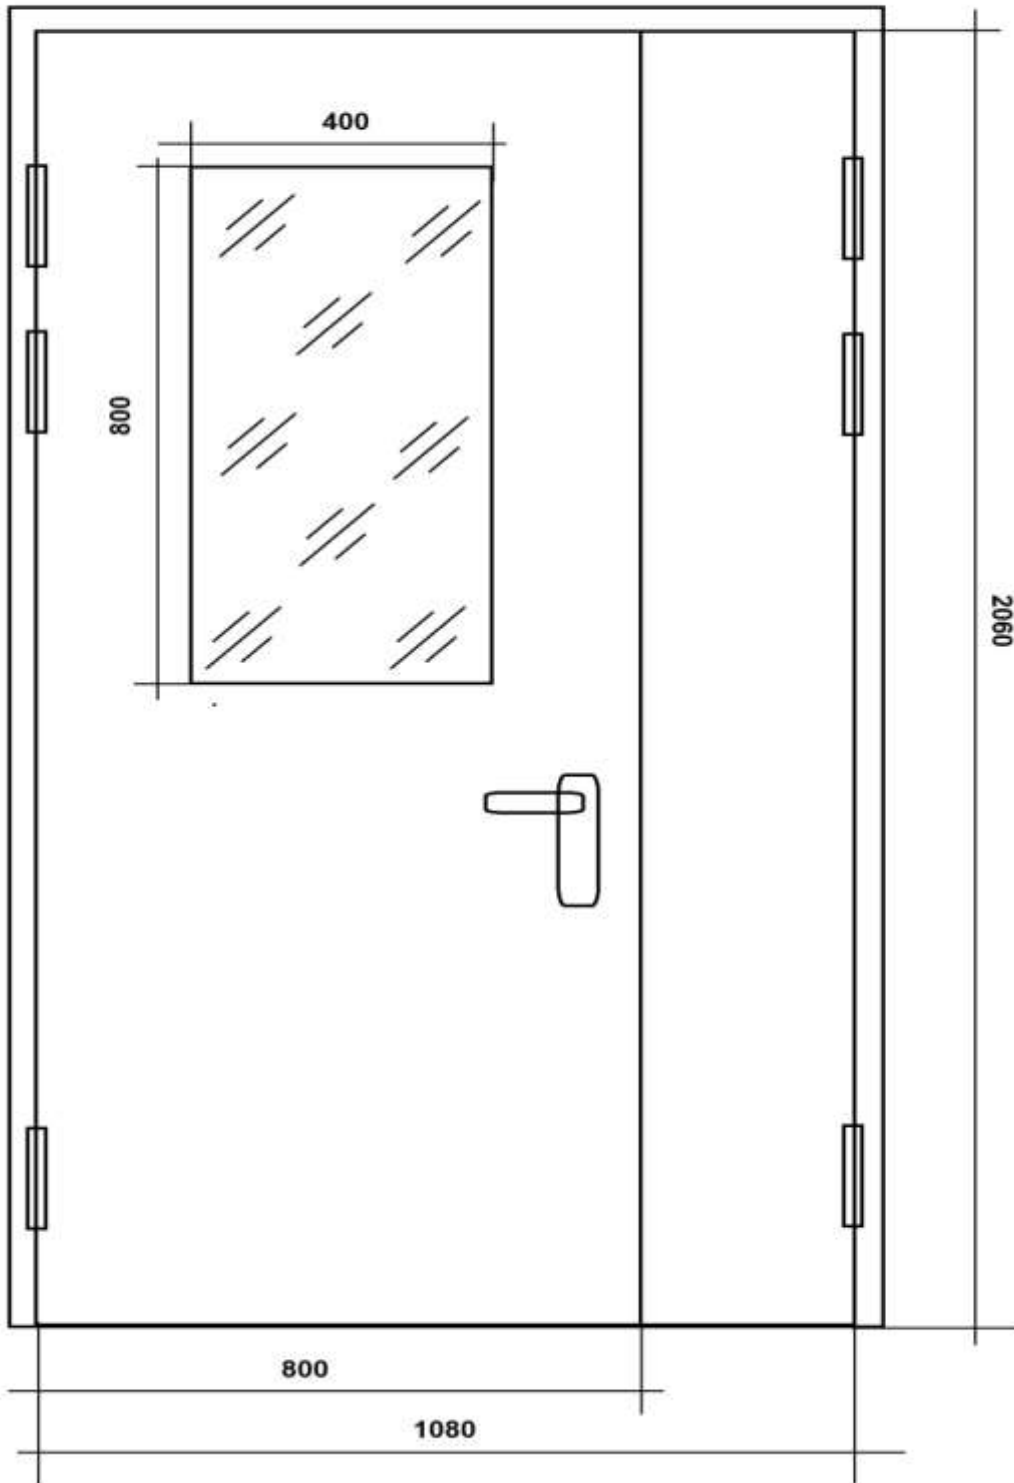

ИЗ ХОЛЛА В ТАМБУР

